

この度はZEN Air Blue 2をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ZEN Air Blue 2は、ご自宅や車内で使えるロスレスBluetoothレシーバーです。

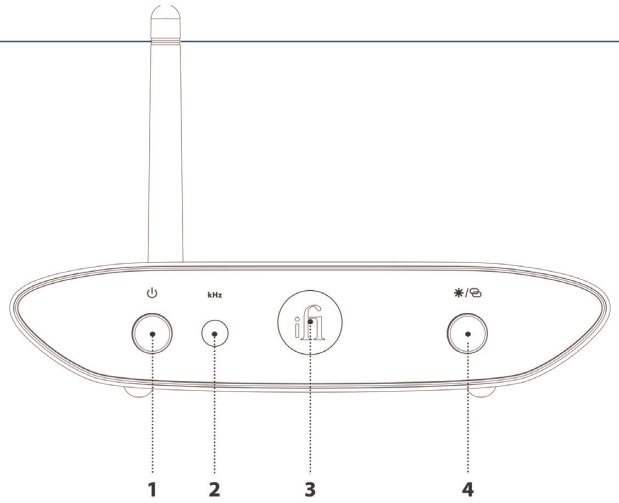

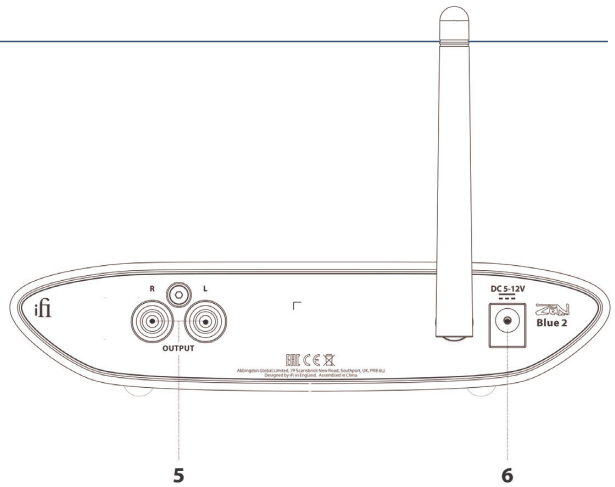

受賞歴のあるBluetoothオーディオを、もっと身近に。

ZEN Air Blue 2は、お使いのHi-Fiシステムを買い替えることなく、スマートフォン、タブレット、ノートパソコンからのロスレスストリーミングに対応させます。
Bluetooth 5.4を採用し、aptX Lossless、LDAC、aptX Adaptiveなど幅広い高解像度コーデックに対応。有線接続に匹敵するサウンドを楽しめます。幅広い入力電圧に対応するため、車載ステレオのアップグレードにも適しており、エンジンをかけると自動で電源が入ります。

特徴

・家庭用・車載ステレオでロスレスBluetoothストリーミング
・スマートフォン、タブレット、ノートパソコンから直接ワイヤレス再生
・Bluetooth 5.4で接続の安定性と信頼性を向上
・高解像度コーデックに対応し、音楽の細部まで再現
・専用ESS DACでHi-Fi品質のデジタル／アナログ変換
・5～12V電源対応で家庭でも車内でも使用可能
・車載時はエンジン始動に連動して自動で電源オン
・上質な金属製フロントパネルとミッドナイトブルー仕上げ

1. 電源オン/オフボタン

電源ボタンを短く押す（1秒以内）と、電源がオン/オフになります。

2. オーディオフォーマット（kHz）とBluetoothペアリング状態LED

オーディオフォーマットLED（kHz）

LEDの色は、音源から受信した信号のオーディオフォーマットとサンプリング周波数を示します。

LEDカラー	モード
黄色	PCM 44.1/48kHz
白	PCM 88.2/96kHz

Bluetoothペアリング状態LED（項目2）

LEDカラー	ステータス
消灯	Bluetooth接続済み
青/赤（点滅）	Bluetoothペアリング中
青（点滅）	Bluetooth接続待ち

3. Bluetoothコーデック表示

前面ディスプレイ中央のiFiロゴの色は、受信したフォーマットを示します。

LEDカラー	フォーマット
消灯	SBC
黄色	AAC
青	aptX
マゼンタ	aptX HD
緑	aptX Adaptive
白	aptX Lossless
シアン	LDAC

4. Bluetoothペアリング、LED表示と音声アナウンスのオン/オフ

- **Bluetoothペアリング（3秒以上長押し）**
- **LED表示のオン/オフ（シングルタップ）**
- **Bluetooth音声アナウンスのオン/オフ（ダブルタップ）**

I）Bluetoothペアリング（3秒以上長押し）

電源を入れると、以前にペアリングしたデバイスを検索する間、LEDが青く点滅します。登録済みのデバイスが見つからない場合は、自動的にペアリングモードに入り、LED（2）が青/赤に点滅します。
手動でペアリングモードに入るには、LED（2）が青/赤に点滅するまでペアリングボタン（4）を3秒以上押し続けます。接続する機器のBluetoothデバイス一覧から「iFi Hi-Res Audio」を選択してください。
ペアリング済みのBluetoothデバイスを最大8台まで記憶できます。9台目を登録すると、最も古い登録が一覧から削除されます。そのデバイスを再び使う際は、手動で接続し直す必要がある場合があります。

II）LED表示のオン/オフ（シングルタップ）

シングルタップで、Bluetoothコーデック表示（3）とオーディオフォーマットLED（kHz）（2）を消灯できます。初期設定はオンです。

III）Bluetooth音声アナウンスのオン/オフ（ダブルタップ）

ダブルタップでBluetooth音声アナウンスのオン/オフを切り替えます。初期設定はオンです。

5. RCAアナログライン出力端子

RCA-RCAケーブルなどのシングルエンドケーブルを使用するアナログ出力です。アクティブスピーカーや音量調節機能のあるアンプに接続します。

6. DC 5～12V電源入力端子

本機の電源にはDC 5～12V／0.5A以上の電源が必要です。

※電源装置は、最低定格の反復電流を供給できるものをご使用ください。

※最高の性能を得るには、iPower 2（5V／12V）やiPower X（5V／12V）などの超低ノイズ電源アダプターをお勧めします。

注意事項

1. 極端な高温・低温や湿気を避けてください。
2. ZEN Air Blue 2を落としたり、押しつぶしたりしないでください。

長時間使用時の発熱

通常の使用中でもZEN Air Blue 2がかなり熱くなることがあります。これは正常で、心配する必要はありません。

■仕様

Bluetoothバージョン	：	Bluetooth 5.4™
Bluetoothフォーマット	：	aptX Lossless**、LDAC™、aptX Adaptive**、
	：	aptX HD**、aptX**、AAC、SBC
チップセット	：	Qualcomm QCC 3095
通信距離	：	10m
アナログ出力	：	RCA L/R
出力電圧	：	2.1Vrms @0dBFS
出力インピーダンス	：	≦51Ω
SN比	：	109dB（A）
DNR	：	110dB（A）@0dBFS
THD+N	：	＜0.005%（10kΩ負荷、@0dBFS）
周波数特性	：	20Hz～20kHz（−3dB、44.1kHz）
	：	20Hz～40kHz（−3dB、96kHz）
一般		
電源要件	：	DC 5～12V／≧0.5A（センタープラス）
消費電力	：	DC 5V ＜0.25W
	：	DC 9V ＜0.34W
	：	DC 12V ＜0.45W
外形寸法	：	158×100×35mm
重量	：	305g
保証期間	：	12か月*

* 標準保証期間は12か月です。現地の販売店に適用される法令により異なる場合があります。
LDACおよびLDACロゴはソニー株式会社の商標です。
** Qualcomm aptXおよびSnapdragon SoundはQualcomm Technologies, Inc.またはその子会社の製品です。Qualcomm、SnapdragonおよびSnapdragon SoundはQualcomm Incorporatedの商標または登録商標です。aptXはQualcomm Technologies International, Ltd.の商標です。
*** 仕様は予告なく変更される場合があります。