
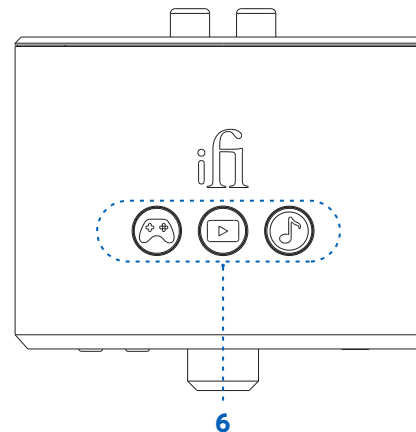
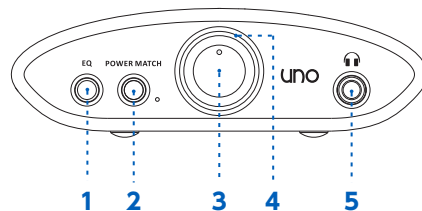


UNOをお買い上げいただきありがとうございます。
UNOはバランスUSB DACアンプです。

1. EQモード選択ボタン

このボタンで以下のEQモードを選択します。上部のEQモードLEDの色（項目6）が選択を示します。



2. PowerMatchボタン

インイヤーマニトタイプイヤホン(IEM)の場合はPowerMatchをオフにしてください。インイヤーマニトヘッドホン／オーバーイヤーマニトヘッドホンの場合はPowerMatchをオンにしてみてください。

※UNOの出力が高いため、ヘッドホンやスピーカー、聴覚を損傷する危険性がないように、Power Matchの設定を変更する前に、必ず音量を下げてから変更してください。iFi audioは、誤った使用による聴覚や機器の損傷については責任を負いません。

3. 電源オン/オフとボリュームダイヤル

電源スイッチと音量調節ダイヤルです。

4. オーディオフォーマット LED (kHz) 表示

LEDの配色は、UNOが音楽ソースから受信したオーディオフォーマットとサンプリング周波数を示しています。

LEDカラー	モード
緑	PCM 44.1/48/88.2/96kHz
黄色	PCM 176.4/192/352.8/384kHz
シアン	DSD 64/128
青	DSD 256
マゼンタ	MQAレンダラー

5. S-Balanced 3.5mmヘッドホン出力端子

3.5mmヘッドホン接続用で一般的なTRS (3極)とTRRS (4極)に対応したシングルエンド対応バランス端子です。

6. EQモードLED表示

LEDの配色は、UNOのEQモードを示します（項目1を参照）。

7. RCAアナログライン出力端子

アナログRCAインターコネクトをアンプに接続します。

8. USB-Cオーディオ/電源入力端子

USB-C入力です。UNOをPCやスマートフォンなどのオーディオソースに接続します。電源供給も可能です。

最大32ビット384kHz PCM、DSD256の再生が可能で、MQAレンダラーでもあります。

※PCで使用する場合は、ドライバーをダウンロードする必要があります。

※必要なドライバーと最新のファームウェアアップデートについては、公式サイトをご確認ください。

■仕様

デジタル入力フォーマット	: USB-C : DSD 256 / 11.3MHz : DXD 384kHz : PCM 384kHz : MQA
DAC	: ESS社製ビットパーフェクトDSD & DXD DAC
ラインセクション	
出力	: 最大2V
出力インピーダンス	: <100
SN比	: ≥124dB
DNR	: ≥124dB @0dBFS
THD+N	: ≤0.0003% (2V/100k)
ヘッドホンセクション	
出力	: ≥最大2.6V/3.5V @32Ω/300Ω
出力パワー	: ≥211mW @32Ω ; 39mW @300Ω
出力インピーダンス	: <1Ω
SN比	: ≥115dB
DNR	: ≥115dB @ 0dBFS
THD+N	: ≤0.02% (1.27V @16)
チャンネルセパレーション	: ≥98dB (1kHz/600Ω)
周波数応答	: 10-80kHz(-0.5dB)
一般	
入力電圧	: USB-C 5V/0.5A
消費電力	: 無信号 ~0.8W 最大信号 ~1.5W
外形寸法	: 88×81×26 mm
重量	: 92g
保証期間	: 12ヶ月*

*標準的な12ヶ月間、または現地の再販業者法によって許可/要求された期間。

**仕様は予告なく変更される場合があります。